

Kantade furosidorbräder

Råvara: Vinteraverkad rotstock från de bästa furudistrikten i Skandinavien

Torkning: Lufttorkat / kammartorkat

Fuktkvot: Skeppnings torrt ca: 14 % +-2%
Special torkning: ca: 10 % +-2%

Sortering: Synat och kvalitetsbestämt efter torkning enligt följande
I princip 3-4 sidigt max 5 mm vankant

Mätning: längd -bredd
Paketspecifikation medföljer


Märkning: SA[👑]S logo i paketens ände alt. Egen stämpel

Dimensioner:

16 x 75 /100 /125 /150 mm
19 x 75 /100 /125 /150 mm
25 x 75 /100 /125 /150 /175/ 200 mm
32 x 100 /125 /150 /175/ 200 mm
38 x 100 /125 /150 /175/ 200 mm

Längder:

Fallande längder: Från 2,7-5,4 meter
Medellängd ca: 4,0 meter

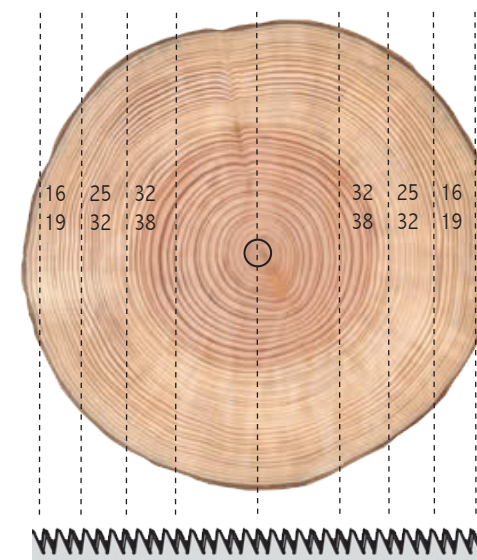

PEFC- Certified



**ANSGARIUS
SVENSSON AB**
Södra Vi

Ansgarius Svensson AB • Box 145 • S-598 71 Södra Vi • SWEDEN
Visiting Address: Industrigatan 35, Södra Vi
Phone: +46 492-209 80 • Fax: +46 492-209 60
info@ansgarius Svenssonab.se • www.ansvab.se